

# うねたてマルチ **小うね** ちゃん STR3CK

## 次世代型オートブレーキマルチ誕生



オートグラビティー  
ブレーキマルチシステム 搭載

主要諸元／機能説明は裏面へ ⇒




### 対応作物



うね形状

マルチ幅950～1200mm

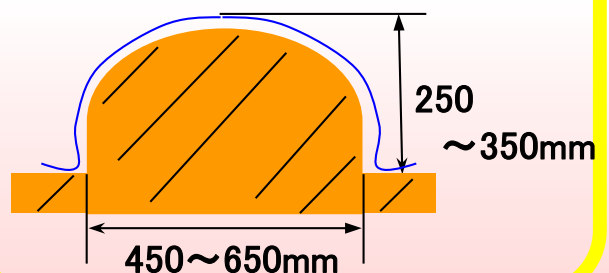


リアリティー カンパニー  
株式会社 ササオカ

## 主 要 諸 元


名称		うねたてマルチ小うねちゃん						
型 式	爪の種類	機体寸法			重量(kg)	適応トラクター	駆動方式	適応作物
		全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)				
STR3CKT/STR3CKH	T:爪、H:羽	1420	915	1520	180	13～25PS	センターロータリー	甘藷、馬鈴薯、等

## 機 構

### オートグラビティーブレーキマルチシステム

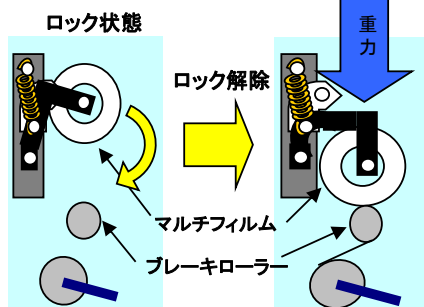


ササオカ独自のシステムにより、マルチフィルムの残量に合わせ、マルチフィルム自体の重さで、適度にブレーキを掛けるので、マルチを綺麗に張るためのブレーキ調節が最初の1度だけしかありません。

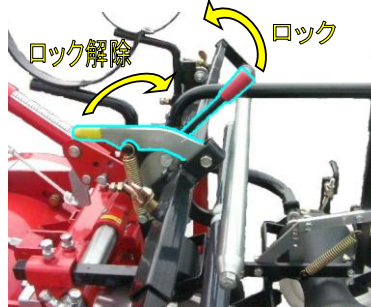

システムの、ロック、解除は赤、黄のレバーでワンタッチで行えますので、作業時から、マルチフィルムの交換時まで作業が簡単に行えます。

### 土量調整

整形器角度変更は専用ボルトで、尾輪はハンドルで調整ができます。尾輪解除装置も装備

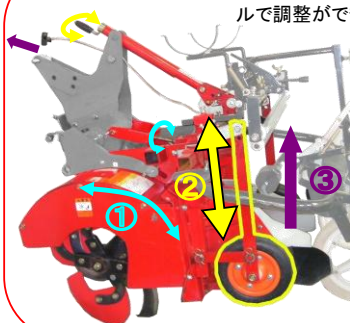

#### ①整形器角度変更

トラクターの大きさが変わっても、最適な作業姿勢でスムーズに作業が出来ます。

#### ②尾輪調整

土の量は尾輪ハンドルで調整できます。

#### ③尾輪解除

作業開始時や枕地でのうね整形もきれいに行えます。

### 独自の大径ローター



φ 500の大径ローターにより、土寄せが良く、トラクターの馬力を取られずきれいな畝に仕上げられます。また、独自の整形板により畝側面はしまり、中心は柔らかく仕上げます。

## オプションパーツ

### 溝浚板ASSY3型



畝間の残土をキレイにならします。

200・270～340

### キャスターC2型

整形機の保管に、移動・装着もらくらく。



※写真はSTR2CD

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●記載内容は平成23年2月現在のものです。●この仕様は、改良などにより、予告なく変更する事があります。

### 販売店

### 製造元



株式会社 ササオカ

SASAKA

本 社：〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地  
九州 営業所：〒830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7  
西日本営業所：〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23

TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744  
TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609